


SL0101

SLG23CEEAKOA/PH

Capteurs de débit

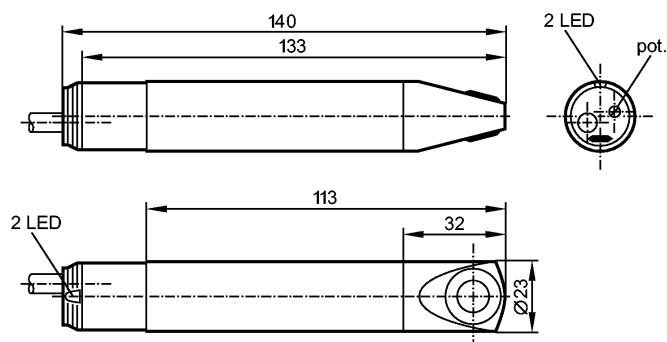

Made in Germany

Caractéristiques du produit

Contrôleur de débit d'air

forme cylindrique

Raccord process: Ø 23 mm

Application

Température du fluide Milieux gazeux	[°C]	-10...50
--------------------------------------	------	----------

Données électriques

Technologie		AC/DC
Tension d'alimentation	[V]	80...250 AC (47...63 Hz AC) / 90...250 DC
Puissance absorbée	[VA]	3
Protection inversion de polarité		non

Sorties

Sortie		en débit le relais est enclenché
Pouvoir de coupure		3 A (30 V DC / 250 V AC)
Résistant aux courts-circuits		non
Protection surcharges		non

Etendue de mesure / plage de réglage

Plage de réglage	[cm/s]	100...1000
Meilleure sensibilité	[cm/s]	100...400

Exactitude / dérives

Gradient de température maxi du fluide	[K/min]	5
--	---------	---

Temps de réponse

Retard à la disponibilité	[s]	60
Temps de réponse	[s]	3...60

Logiciel / programmation

Sensibilité		potentiomètre
-------------	--	---------------

Conditions d'utilisation

Tenue en pression	[bar]	1
Température ambiante	[°C]	-10...50
Humidité relative de l'air max.	[%]	90
Protection		IP 65

Tests / Homologations

MTTF	[Années]	741
------	----------	-----

SL0101

SLG23CEEAKOA/PH

Capteurs de débit

Données mécaniques

Raccord process	Ø 23 mm
Matières en contact avec le fluide	PBT; titane
Matières boîtier	boîtier: PBT; face active: titane
Poids [kg]	0,203

Afficheurs / éléments de service

Indication de fonction	LED	1 x rouge / 1 x verte
------------------------	-----	-----------------------

Raccordement électrique

Raccordement	câble PUR / PVC / 2 m; 4 x 0,5 mm²
--------------	------------------------------------

Branchement

Couleurs des fils


conducteurs

BN brun

BU bleu

BK noir

WH blanc


 Remarque : fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1,
 ≤ 5 A (rapide)

Accessoires

Accessoires (fournis)	Bride de fixation (E40048); tournevis
-----------------------	---------------------------------------

Remarques

Remarques	Recommandation : vérifier le bon fonctionnement de l'appareil après un court-circuit.
-----------	---

Quantité [pièce]	1
------------------	---