



THIN TRING

ANNULAIRE 9 LEDS COMPACT & AUTONOME

▷ ANNULAIRE À LEDS ▷ ÉCLAIRAGE COMPACT ET AUTONOME ▷ HAUTE PUISSANCE LUMINEUSE ▷ VISION INDUSTRIELLE ▷ MILIEUX CONFINÉS

RING COMPACT & PUISSANT, ADAPTÉ AUX MILIEUX CONFINÉS




CONNECTEUR M12


CORPS ROBUSTE
EN ALUMINIUM ANODISÉ NOIR




- ✓ 9 leds haute puissance,
- ✓ régulation de courant intégrée,
- ✓ modes continu et strobe.

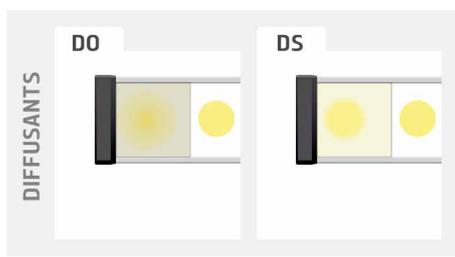

Doté de 9 leds haute puissance, le THIN TRING est un annulaire miniature spécialement conçu pour l'éclairage diffus de surfaces circulaires. Il est équipé d'une alimentation à contrôle de courant sur câble, permettant de réguler l'intensité du courant et ainsi garantir la stabilité de l'éclairage. Le TRING possède également un connecteur M12, pour un branchement simplifié sur les chaînes de production. Que ce soit en mode continu ou strobe, le TRING accompagne parfaitement une caméra dans ses tâches de contrôle qualité : lecture de codes, vérification présence/absence, contrôle de surfaces...

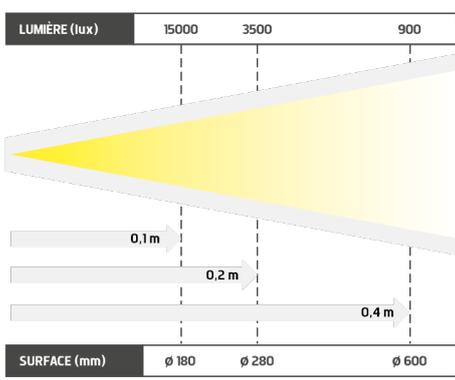

Distance	0,1m		0,2m		0,4m	
TRING	15000 lux	∅ 180 mm	3500 lux	∅ 280 mm	900 lux	∅ 600mm
Valeurs minimum garanties (mesures sur éclairage blanc)						

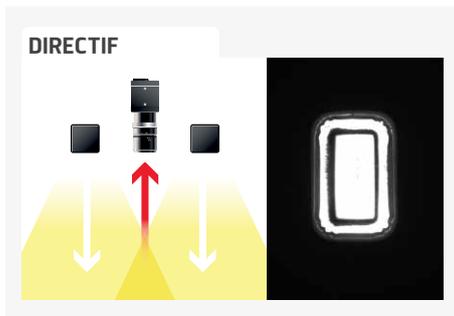

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Électronique	
Tension d'alimentation	24 VDC +/-10%
Mode de fonctionnement	Continu ou strobe selon câblage
Temps d'allumage	1,5 ms
Temps d'extinction	1 ms
Connectique	Connecteur M12 mâle 4 pôles
Consommation max	6 W
Optique	
Couleur	Blanc, Rouge, Vert, Bleu, Infrarouge
Nombre de leds	9
Lentille par défaut	Pas de lentille
Mécanique	
Dimensions	Ø Int : 38 mm - Ø Ext : 66 mm
Poids	70 g
Matière du corps	Aluminium anodisé noir
Diffusant	Diffusant Satiné
Fixation	2 trous pour vis CHC M3 (non fournies)
Environnement	
Température d'utilisation	0 - 40°C
Température de stockage	0 - 60°C
Indice de protection	IP 40
Normes	RoHS-CE-DEEE

PRODUITS ASSOCIÉS

Demandez vos accessoires adaptés au TRING :

- câbles
- fixation
- diffusants
- lunettes de protection

MON CONTACT

.....

.....

.....

.....

.....

CONSTRUIRE SA RÉFÉRENCE

STRUCTURE MINIMUM OBLIGATOIRE		OPTION
TRING	COULEUR	OPTION DIFFUSANT
	WHI <input type="checkbox"/>	TRANSPARENT
	630 <input type="checkbox"/>	DO OPAQUE
	525 <input type="checkbox"/>	DS SATINÉ
	470 <input type="checkbox"/>	POL POLARISANT *
	850 <input type="checkbox"/>	

* SAUF POUR INFRAROUGE 850

EXEMPLES :

- TRING LED BLANCHE DIFFUSANT OPAQUE : ➔ TRING-WHI-DO
 TRING LED ROUGE DIFFUSANT TRANSPARENT : ➔ TRING-630
 TRING LED BLEUE FILTRE POLARISANT : ➔ TRING-470-POL

RÉFÉRENCES OBTENUES :

- ➔ TRING-WHI-DO
 ➔ TRING-630
 ➔ TRING-470-POL

Caractéristiques et présentations sujettes à modifications sans préavis. Version B-1, édition 02/2014.

TPL VISION – 20 rue de Saint Philbert – 44118 LA CHEVROLIÈRE
 Tél. + 33(0)2 40 56 10 99 – Fax. + 33(0)2 40 56 42 89
www.tpl-vision.net



Autres documents disponibles :

- PLANS PDF, DWG, DXF, IGS, STEP ET X_Y
- NOTICE D'UTILISATION

